



GUIDE D'INSTALLATION POUR COMPTEUR ELECTRONIQUE

A Pose du lecteur optique et du transmetteur

1) Dévissez le viseur (1) du lecteur optique (2)



2) Collez le viseur seul autour de la diode électroluminescente de votre compteur en le centrant bien autour de la diode.

3) Remettez le lecteur optique sur le viseur.


4) Branchez le lecteur optique sur la prise jack du transmetteur



5) Collez le transmetteur sur une surface plane sur le dessus du compteur en utilisant l'adhésif au dos du boîtier.

B Pose du récepteur

1) Reliez le récepteur à votre box Internet à l'aide du câble réseau en le branchant sur le port réseau de chaque boîtier.

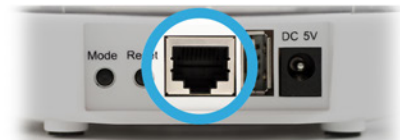

2) Branchez le cordon d'alimentation au récepteur d'un côté et à une prise électrique de l'autre.



C Vérification et finalisation de l'installation de votre kit



Les diodes rouges « connecté » et « power » se trouvant sur le côté gauche du récepteur s'allument et restent fixes tandis que la diode rouge « Réseau » clignote.

Sur la droite la diode bleue « sans fil » doit rester fixe et la diode bleue « signal » doit clignoter toutes les 20 secondes.

